

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ФИТИНГА

ДЛЯ УСТАНОВКИ ФИТИНГА В ЁМКОСТЬ ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ :

1. Шуруповёрт или электродрель
2. Фреза (подбирается по диаметру внешней резьбы устанавливаемого фитинга)
3. Верёвка (длина верёвки должна быть больше, чем высота ёмкости)

1

Места врезки фитингов отмечаются на ёмкости.

!

Необходимо иметь в виду, что фитинг вставляется изнутри в просверленное отверстие и плотно затягивается снаружи.

3

Используя шуруповёрт или электродрель с фрезой просверлить отверстия в нужных местах.

4

УСТАНОВКА ФИТИНГА


5

Удалить из ёмкости веревку и стружку, полученную от выпиливания отверстий.

6

2

Для удобства проводимых работ, ёмкость необходимо расположить горизонтально к земле.

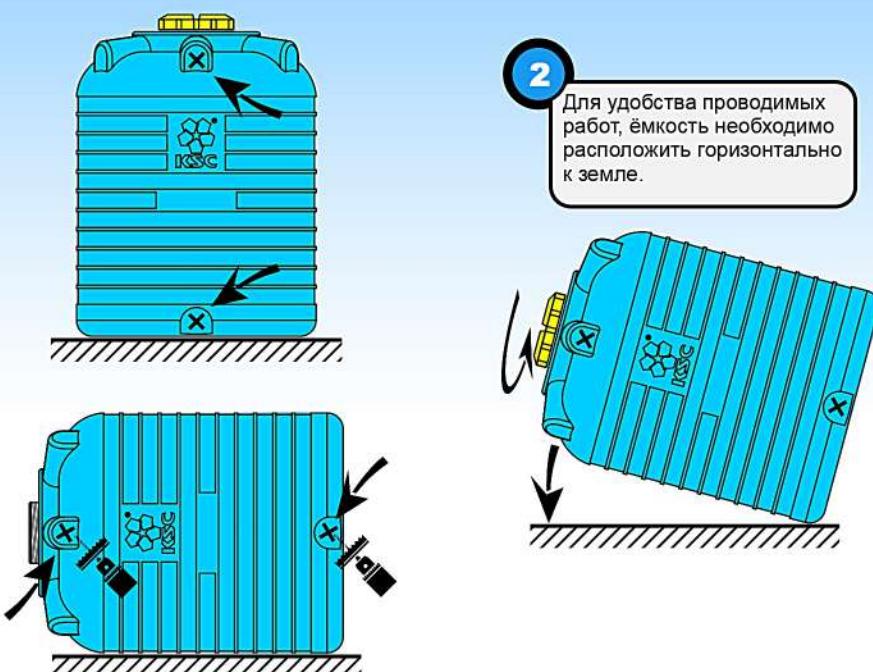



Один конец верёвки опускается через просверленное отверстие внутрь ёмкости и протягивается к горловине, другой конец верёвки должен оставаться снаружи ёмкости.

После этого фитинг с прокладкой закрепляется на верёвке с направлением резьбовой части внутрь ёмкости и фиксируется высушенным фрагментом.

Вытягивая конец верёвки, оставшийся снаружи ёмкости, необходимо вставить фитинг в отверстие и плотно затянуть снаружи гайкой.

!

Фитинг должен быть закреплён на верёвке таким образом, чтобы он не слетел (для этого возможно использование высушенного фрагмента ёмкости).

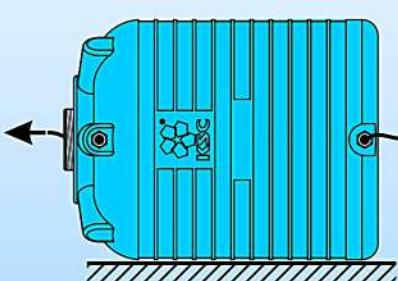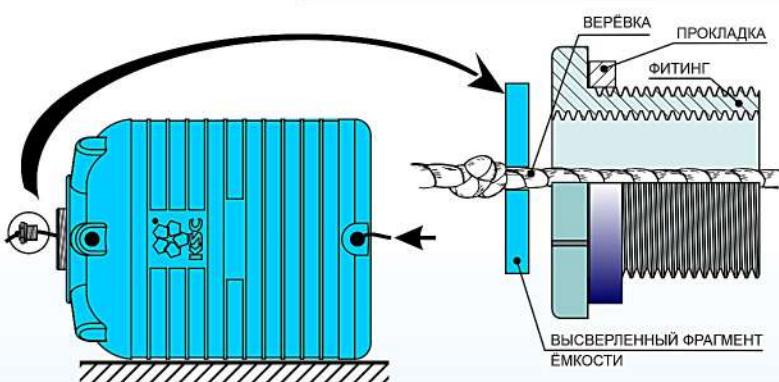

6

Закрутить крышку на горловине. Поднять и установить ёмкость вертикально.

